

JUWEL®

Snelstart SmartFeed AppControl



Inleiding

Wij zijn blij dat u voor een aquarium van het merk JUWEL Aquarium hebt gekozen en wij danken u voor het door u in ons gestelde vertrouwen. Onze producten worden steeds met de grootste zorgvuldigheid en met gebruik van uiterst moderne techniek geproduceerd.

Onze producten herbergen 50 jaar ervaring in de productie van aquaria en hun accessoires en zij zijn telkens voor hun gebruiksdoel ontworpen en geproduceerd volgens de laatste stand van de techniek en van wetenschappelijk onderzoek.

Lees eerst alle hoofdstukken van deze handleiding zorgvuldig door en controleer of uw JUWEL Aquarium compleet is. Begin dan pas uw aquarium in bedrijf te stellen. Sluit als laatste alle elektrische onderdelen op het stroomnet aan. Neem s.v.p. de veiligheidsinstructies en de adviezen over service en onderhoud

van alle componenten in acht. Wij hebben bij de ontwikkeling van deze handleiding de uiterste zorgvuldigheid betracht om correcte en accurate informatie te geven. Voor eventueel aanwezige drukfouten en vergissingen kunnen wij echter geen aansprakelijkheid op ons nemen. Technische gegevens dienen te worden gezien als circa-gegevens. Wij behouden ons technische veranderingen voor.



Let op

- Lees de gebruiksaanwijzing voordat je het apparaat in gebruik neemt.
- Bewaar de handleiding.
- Houd je strikt aan de veiligheidsinstructies.
- Graag op de juiste manier afvoeren!
- Bij vragen, neem contact op met de verantwoordelijke instantie.



Veiligheidsinstructies

- De elektrische apparaten mogen alleen binnenshuis worden gebruikt.
- Bij schade of storing, open de SmartFeed AppControl nooit en repareer de stroomkabel niet. Vervang altijd het volledige apparaat bij schade.
- Gebruik het apparaat alleen met een aardlekschakelaar (RCD) van maximaal 30 mA.
- Gebruik een geschikte stroomvoorziening met een maximum van 5V/1A.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij worden begeleid door een verantwoordelijke persoon of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat. Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Het apparaat kan kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van jonge kinderen.
- Gooi het apparaat nooit in vuur.
- Bescherm de SmartFeed AppControl tegen vocht, stof, vloeistoffen en dampen.
- Koppel de SmartFeed AppControl niet los van de stroomvoorziening tijdens een firmware-update. Gegevensverlies kan ertoe leiden dat uw apparaat niet meer functioneert.
- Voor optimale werking bij gebruik van vlokvoer, verkruiemel het voer.
- Verwondingsgevaar: steek nooit uw vinger in de voederautomaat tijdens het voerproces.

De in artikel 10, lid 9, bedoelde vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring wordt als volgt geformuleerd: Hierbij verklaar ik, JUWEL Aquarium AG & Co. KG, dat het type radioapparatuur HeliaLux SmartControl & SmartCam conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.juwel-aquarium.de/en/declaration-of-conformity/



Fabrikant: JUWEL Aquarium AG & CO. KG
Adres: Karl-Göx-Str. 1, 27356 Rotenburg / Wümme, Duitsland




GELIEVE OP DE JUISTE WIJZE TE VERWIJDEREN!

Bij vragen kunt u contact opnemen met de bevoegde instantie.

Correcte verwijdering (elektronisch afval)

- Als uw lamp defect is of als u van plan bent deze te vervangen, gooi deze dan niet bij het gewone huisvuil. Breng de lamp naar een geschikt inzamelpunt voor recycling of informeer bij uw dealer of de bevoegde autoriteiten over de juiste procedure. Nieuwe voorschriften bevorderen de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (Europese WEEE-richtlijn, van kracht sinds 2012/19/EU).
- De aansluiting van de bedrading moet volgens de aangegeven schema's worden uitgevoerd.



Technische informatie

Item	Itemnummer	Maximale Nominale Uitgangsvermogen	Nominaal Vermogen	Maximale Omgevings temperatuur	Frequentie
SmartFeed AppControl	89030	7 A 24V DC	1 W	40 °C	Band 2.4GHz, WiFi Protocollen 802.11 b/g/n, +20dBm uitgangsvermogen in 802.11b modus


Bereik van levering

Inbegrepen in het pakket:

- 1x SmartFeed AppControl
- 1x USB-kabel
- 1x Stroomadapter
- 1x QuickStart
- 1x Veiligheidsinstructies

TIPP My JUWEL App

Vereist voor de installatie. Download de MyJUWEL-app en volg de verdere stappen in de app.



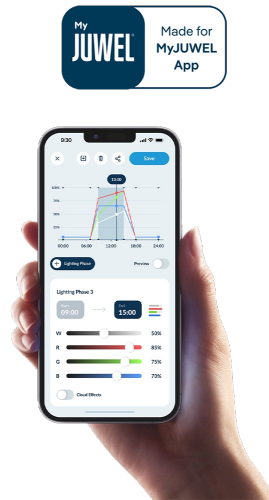


i Opmerking

In de fabrieksinstelling bevindt de SmartFeed AppControl zich in de koppelmodus. De blauwe LED knippert kort, kort, lang. Als dit niet het geval is, reset het apparaat dan naar de fabrieksinstellingen. Druk hiervoor gedurende 20 seconden op de bedieningsknop van de SmartFeed AppControl binnen 30 seconden na aansluiting op de stroomvoorziening. Als het proces succesvol was, knipperen de groene en blauwe LEDs driemaal snel achter elkaar.

Installatie


Installeer de SmartFeed AppControl zoals weergegeven in de afbeelding en sluit deze aan op de stroomvoorziening.

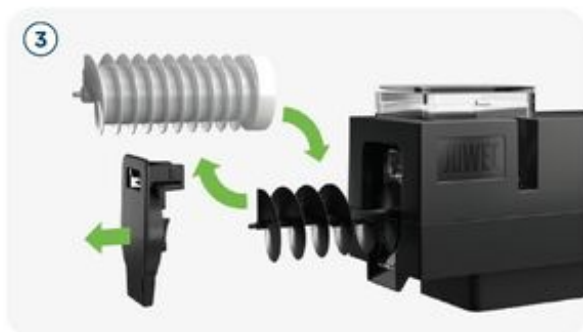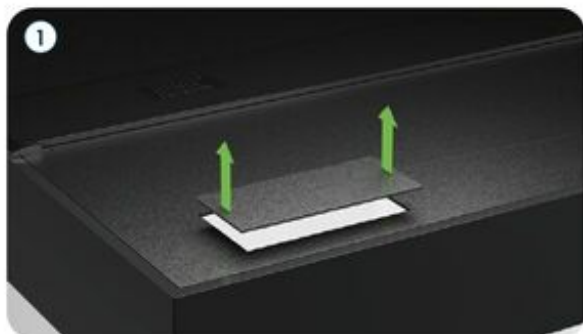

Voor het voeren van pelletvoer.



Voor het voeren van vlokvoer.

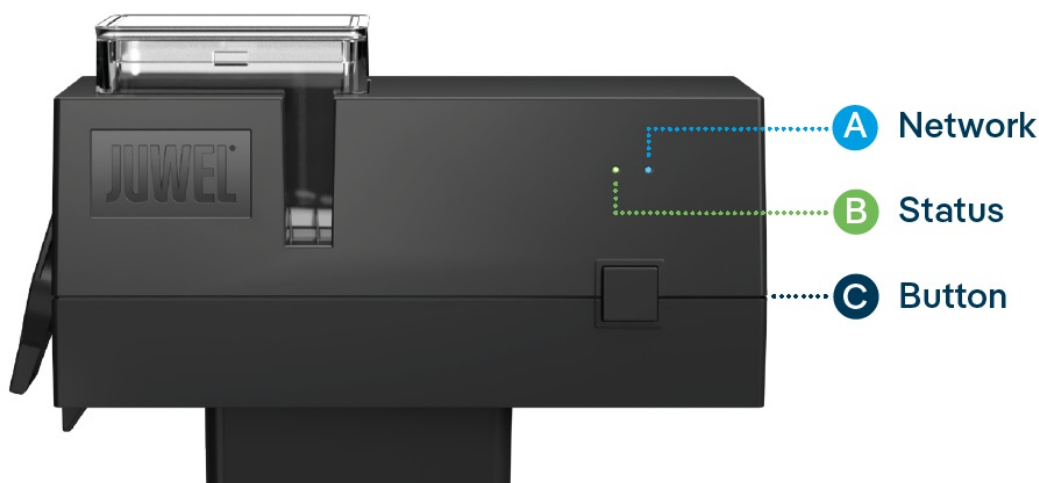

LED-statuslampjes en bedieningsknop

A Network

1. De SmartFeed AppControl bevindt zich in de koppelmodus. In deze staat kan de SmartFeed AppControl worden toegevoegd aan de MyJUWEL-app. Het blauwe statuslampje knippert **kort, kort, lang**.
2. De verbinding met het thuisnetwerk wordt tot stand gebracht. Het blauwe statuslampje knippert regelmatig met gelijke tussenpozen (**kort, kort, kort, kort**).
3. De SmartFeed AppControl is succesvol verbonden met uw thuisnetwerk (Wi-Fi). Het blauwe statuslampje brandt continu.

B Status

1. De SmartFeed AppControl bevindt zich in de normale bedrijfsmodus. Het groene LED-statuslampje brandt continu (■).
2. Het voerkamerniveau moet worden gecontroleerd en tijdig worden bijgevuld. Het groene LED-statuslampje knippert met regelmatige intervallen van 1 seconde (■ ■ ■ ■).
3. De voerschroef is geblokkeerd. Controleer de voerkamer en de voerschroef. Het groene LED-statuslampje knippert snel met intervallen van 0,3 seconden (■ ■ ■ ■).

Na het controleren en oplossen van het probleem, houdt u de bedieningsknop 3 seconden ingedrukt om de SmartFeed AppControl opnieuw te starten.

Opmerking

De LED-statuslampjes kunnen worden uitgeschakeld in de MyJUWEL-app. Wanneer het voerpeil laag is of er een mechanische storing optreedt, licht het groene LED-lampje op in het bijbehorende ritme. De status van de SmartFeed AppControl kan ook worden gecontroleerd door kort op de bedieningsknop te drukken, zelfs wanneer de LED's zijn uitgeschakeld. De LED-statuslampjes worden na 10 seconden weer gedeactiveerd.

C Bedieningsknop

Handmatig voeren

Voor handmatig voeren drukt u kort op de bedieningsknop van de SmartFeed AppControl. De standaard hoeveelheid voer is $\frac{1}{8}$ en kan worden aangepast in de instellingen van de MyJUWEL-app.

Fabrieksinstellingen

Om de SmartFeed AppControl terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, houdt u de bedieningsknop minstens 20 seconden ingedrukt binnen 30 seconden na aansluiting op de stroomvoorziening. Als het proces succesvol was, knipperen de groene en blauwe LED's driemaal snel achter elkaar.

i Algemene informatie

The SmartFeed AppControl werkt op 2.4 GHz-netwerken. Zorg ervoor dat uw router/herhaaler/toegangspunt werkt in het 2.4 GHz-bereik of in de automatische modus (2.4 / 5 GHz).

ALEXA Spraakopdrachten

With the SmartFeed AppControl, you can conveniently control your aquarium via voice command – compatible with Alexa, Siri, and Google Assistant for intuitive and smart feeding in your aquarium.

The following commands are available:

Explanation	Voice Commands
Changes the feeding amount	"Set the feeding amount to X (1-8)"
Feeds with predefined amount	"Turn on feeding"
For Google	
Feed Quantity	"Set the food amount to X (1 to 8)"
Feeding	"Dispense Food"

Probleemoplossing

Probleem: Uw SmartFeed AppControl wordt niet gevonden bij het toevoegen aan de MyJUWEL-app.

Mogelijke Oorzaken:

- Uw SmartFeed AppControl bevindt zich niet in de koppelmodus. Het blauwe LED-lampje zou kort, kort, lang moeten knipperen.
- De Bluetooth-functie op uw smartphone is uitgeschakeld.
- De SmartFeed AppControl is te ver van uw smartphone verwijderd.

Oplossing:

- Zet de SmartFeed AppControl terug naar de fabrieksinstellingen. Druk de controleknop op de SmartFeed AppControl minstens 20 seconden in, binnen 30 seconden na het aansluiten op de stroomvoorziening. Als het proces succesvol is, zullen de groene en blauwe LED's drie keer snel knipperen. De SmartFeed AppControl gaat nu in koppelmodus. Start daarna het koppelproces opnieuw in de MyJUWEL-app.
- Zet de Bluetooth-functie aan in de verbindinginstellingen van uw smartphone. Start daarna het koppelproces opnieuw in de MyJUWEL-app.
- Zorg ervoor dat uw smartphone en de SmartFeed AppControl binnen het bereik van elkaar zijn tijdens het koppelproces.

Probleem: Uw SmartFeed AppControl wordt gevonden bij het toevoegen aan de MyJUWEL-app, maar het koppelproces mislukt.

Mogelijke Oorzaken:

- De verkeerde Wi-Fi naam (SSID) werd geselecteerd of een onjuist Wi-Fi wachtwoord werd ingevoerd tijdens het koppelproces.
- De SmartFeed AppControl is buiten bereik van uw thuisnetwerk (Wi-Fi).
- Het 2.4 GHz frequentiebereik is uitgeschakeld op uw router.

Oplossing:

- Zet de SmartFeed AppControl terug naar de fabrieksinstellingen. Druk de controleknop op de SmartFeed AppControl minstens 20 seconden in, binnen 30 seconden na het aansluiten op de stroomvoorziening. Als het proces succesvol is, zullen de groene en blauwe LED's drie keer snel knipperen. De SmartFeed AppControl gaat nu in koppelmodus. Start daarna het koppelproces opnieuw in de MyJUWEL-app. Zorg ervoor dat de Wi-Fi naam (SSID) en het wachtwoord correct zijn.
- Zorg ervoor dat er een sterk genoeg Wi-Fi signaal is op de locatie van uw SmartFeed AppControl.
- Controleer of het 2.4 GHz frequentiebereik is ingeschakeld op uw router.

Probleem:

Uw SmartFeed AppControl werd succesvol toegevoegd, u bevindt zich op hetzelfde Wi-Fi netwerk met uw smartphone, maar de apparaatstatus in de MyJUWEL app toont "offline".

Mogelijke Oorzaken:

a. Uw SmartFeed AppControl kan geen verbinding maken met uw Wi-Fi of bevindt zich buiten bereik. In dit geval knippert de blauwe LED regelmatig kort, kort, kort ().

Oplossing:

a. Start uw SmartFeed AppControl opnieuw op. Druk hiervoor eenmaal op de herstartknop op het apparaat of koppel de SmartFeed AppControl gedurende 5 seconden los van de stroomvoorziening.

b. Controleer of het Wi-Fi van uw router is ingeschakeld en zorg ervoor dat er een sterk genoeg Wi-Fi signaal beschikbaar is op de locatie van uw SmartFeed AppControl.

c. Als u onlangs van Wi-Fi router bent veranderd of de Wi-Fi naam (SSID) van uw thuisnetwerk heeft gewijzigd, zet de SmartFeed AppControl dan terug naar de fabrieksinstellingen. Houd de controleknop op de SmartFeed AppControl minstens 20 seconden ingedrukt binnen 30 seconden nadat u het apparaat hebt aangesloten op de stroomvoorziening. Als het proces succesvol is, zullen de groene en blauwe LED's drie keer snel knipperen ().

De SmartFeed AppControl gaat nu in koppelmodus. Start daarna het koppelproces opnieuw in de MyJUWEL app.

Probleem:

Uw SmartFeed AppControl werd succesvol toegevoegd, u bevindt zich buiten uw thuis Wi-Fi netwerk met uw smartphone, maar de apparaatstatus toont "offline".

Mogelijke Oorzaken: Om toegang te krijgen tot uw SmartFeed AppControl buiten uw thuis Wi-Fi netwerk, moeten zowel uw smartphone als uw thuis Wi-Fi met internet verbonden zijn.

a. Uw smartphone heeft geen internetverbinding.

b. Uw thuis Wi-Fi heeft geen internetverbinding.

c. Uw SmartFeed AppControl kan geen verbinding maken met uw Wi-Fi of bevindt zich buiten het Wi-Fi bereik. In dit geval knippert de blauwe LED kort, kort, kort, kort.

d. Wijzigingen in de routerinstellingen, zoals een nieuwe Wi-Fi naam (SSID) of een router wijziging. In dit geval knippert de blauwe LED kort, kort, kort.

Oplossing: Zorg ervoor dat er een sterk genoeg Wi-Fi signaal beschikbaar is op de locatie van uw SmartFeed AppControl.

a. Controleer en zet mobiele data aan in de instellingen van uw smartphone.

b. Zorg ervoor dat uw thuisnetwerk (Wi-Fi) verbonden is met internet.

c. Controleer of het Wi-Fi van uw router is ingeschakeld en zorg ervoor dat er een sterk genoeg Wi-Fi signaal is op de locatie van uw SmartFeed AppControl.

d. Als u een nieuwe Wi-Fi router heeft of de Wi-Fi naam (SSID) van uw thuisnetwerk heeft gewijzigd, zet de SmartFeed AppControl dan terug naar de fabrieksinstellingen. Houd de knop op de SmartFeed AppControl minstens 20 seconden ingedrukt binnen 30 seconden nadat u het apparaat heeft aangesloten op de stroomvoorziening. Als het proces succesvol is, zullen de groene en blauwe LED's drie keer snel knipperen. **De SmartFeed AppControl gaat nu in koppelmodus. Start het koppelproces opnieuw in de MyJUWEL app.**

Probleem:

Het groene LED-statuslampje op uw SmartFeed AppControl knippert op regelmatige intervallen van 1 seconde ().

Mogelijke Oorzaak:

Het minimale voer niveau in de voerkamer is bereikt.

Oplossing:

Vul de voerkamer bij met nieuw voer.

Probleem:

Het groene LED-statuslampje op uw SmartFeed AppControl knippert snel op intervallen van 0,3 seconden ().

Mogelijke Oorzaak:

Er is een mechanisch probleem. Een vreemd object kan zich binnenin uw SmartFeed AppControl bevinden.

Oplossing:

Controleer uw SmartFeed AppControl op vreemde objecten en verwijder deze. Houd de bedieningsknop 3 seconden ingedrukt om het probleem te resetten.

TIPP Onderhoud en verzorging

Koppel de SmartFeed AppControl altijd los van de stroomvoorziening tijdens onderhoud en verzorging. Reinig indien nodig met een zachte doek en lauwwarm water.



Garantieverklaring

In het geval dat ons product in gebreke mocht blijven, bieden wij de eigenaar en gebruiker van ons JUWEL- aquarium een garantie van 24 maanden aan, volgens de onderstaande bepalingen:

§ 1 Garantie bepaling

(1) De garantie heeft betrekking op het aan u verkochte JUWEL-aquariumproduct met alle erbij horende losse onderdelen, met uitzondering echter van erbruiksonderdelen, zoals T5 & T8 TI-buizen en filtermiddelen. Zij is beperkt tot het product zelf en dekt geen schade aan overige zaken en/of personen. Daarnaast gelden de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid, die niet worden ingeperkt door de bovenstaande regeling.

(2) De garantie wordt in die vorm gegeven dat wij beslissen of het complete product of losse onderdelen daarvan vervangen of gerepareerd worden. Indien het aquarium niet juist functioneert, wordt naar uw keuze de koopprijs gereduceerd of wordt het aquarium tegen terugbetaling van de koopprijs retour genomen.

§ 2 Garantieduur en -afwikkeling

(1) De garantie vangt aan op de dag van de levering van het JUWEL-aquariumproduct aan de klant.

Voorwaarde voor het verlenen van de garantie is dat ons product volgens de voorschriften en niet ondeskundig behandeld of onderhouden is, vooral dat de desbetreffende gebruikshandleiding in acht is genomen en verder dat het product of losse onderdelen daarvan niet zijn gerepareerd door hiervoor niet geautoriseerde werkplaatsen of personen. De garantie sorteert verder geen effect als het product mechanische beschadigingen van welke aard dan ook, vooral glasbreuk, vertoont.

(2) Wanneer binnen de garantietijd defecten optreden, dan dienen de garantieaanspraken onmiddellijk, echter uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen vanaf het optreden van het defect, bij de speciaalzaak die het product heeft geleverd, te worden ingediend. De wettelijke garantierechten blijven hierbij voor u behouden.

(3) Er kan uitsluitend aanspraak op garantie worden gemaakt wanneer de kassabon m. b.t. het JUWEL-aquariumproduct wordt overlegd.

De garantieverklaring is een vertaling, de Duitse versie is maatgevend.

Technische wijzigingen voorbehouden.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux, MultiLux, KorallLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, EccoSkim, AquaHeat, EasyFeed, SmartFeed, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, SmartControl, Juwel EccoFlow, Bioflow, Cirax, Nitrox, Phorax, Carbox, BioPad, BioCarb, BioPlus, bioBoost, OxyPlus, Silexo, Conexo, HeliaLux AppControl, SmartFeed AppControl

JUWEL AQUARIUM AG & CO. KG

Karl-Göx-Straße 1 27356 Rotenburg/Wümme . GERMANY

Telefon +49(0)42 61/93 79-32

Telefax +49(0)42 61/93 79-856

Service-Mail service@juwel-aquarium.de